

АККУМУЛЯТОР MSV240

[Главная](#) ▶ [Продукция](#) ▶ [CSB MSV Series](#) ▶ MSV240



2 В | 240 А*ч

Аккумуляторы большой емкости с расчетным сроком службы не менее 15 лет. Технология AGM.

Спецификация

Сфера применения

Количество элементов в блоке

1

Напряжение блока, В

2

Емкость, А*ч

240

Вес, кг

16.5

Максимальная высота, мм

339 +/- 3

Высота корпуса, мм

331 +/- 3

Длина, мм

131 +/- 3

Ширина, мм

170 +/- 3

Максимальный ток разряда, 5 сек, А

1560

Внутреннее сопротивление, мОм

0.36

Диапазон рабочих температур

Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C;
Хранение: -15°C~40°C

Тип корпуса

Тип вывода

Оптимальная температура эксплуатации, С

25 +/- 3

Рекомендуемый максимальный ток заряда, А

78

Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме

2.23 ± 0.02 В/эл при 25°C

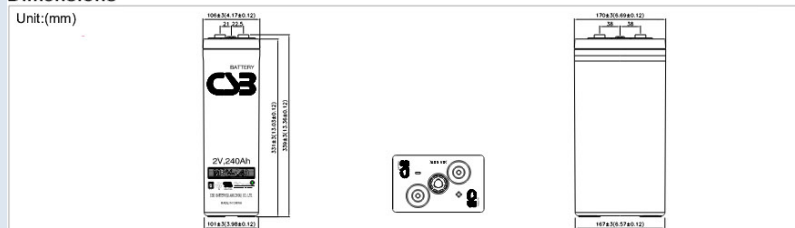
Саморазряд

Материал корпуса

Срок службы

MSV240**Dimensions**

Unit:(mm)

**Constant Current Discharge Characteristics Unit:A (25°C, 77°F)**

F.V/Time	15MIN	30MIN	60MIN	2HR	3HR	4HR	5HR	6HR	8HR	10HR
1.60V	381	253	156	92.2	69.1	54.7	46.1	40.3	32.1	26.9
1.65V	357	240	149	89.3	66.2	52.8	44.6	39.4	31.1	25.9
1.70V	327	222	141	87.4	64.3	51.8	43.8	38.4	30.5	25.6
1.75V	291	204	134	82.6	61.4	49.9	42.2	36.5	29.8	25.0
1.80V	256	188	127	78.7	58.6	47.2	40.3	35.5	28.8	24.0
1.83V	219	169	117	74.9	55.7	45.1	38.4	33.6	27.3	23.0

Constant Power Discharge Characteristics Unit:W (25°C, 77°F)

F.V/Time	15MIN	30MIN	60MIN	2HR	3HR	4HR	5HR	6HR	8HR	10HR
1.60V	667	450	277	167	125	101	85.4	75.8	60.5	50.9
1.65V	632	437	276	164	123	100	84.5	74.1	59.5	50.4
1.70V	588	411	268	162	121	98	83.5	73.0	58.6	49.9
1.75V	534	375	250	155	116	95.0	79.7	70.1	57.6	49.0
1.80V	470	346	235	148	111	92.2	77.8	68.2	55.7	47.0
1.83V	398	312	217	139	107	86.9	73.9	65.0	53.5	46.1